

UNI 50 AGRO THERMOVENTILLÁTOR



EPOXIDIZÁLT HŐCSERÉLŐ

Az epoxidizált hőcserélőnek köszönhetően az eszköz tartóssága és élettartama az agresszív környezetben való működés közben jelentősen megnövekedett. A lamellák közötti széles rések megkönnyítik a tisztítást.

RÖGZÍTŐK

A készülék belsejébe történő bejutás egyszerű a hőcserélőhöz és konfúzorhoz csatlakozó rögzítők segítségével, ezzel is megkönnyítve a karbantartást.

VASTAGABB LAMELLÁK

A hagyományos thermoventilátorokhoz képest 40%-kal vastagabbak lamelláknak köszönhetően a thermoventillátor sokkal ellenállóbb a sűrített levegő, vagy magas nyomású vízzel való tisztítás során.

VENTILÁTOR

A ventilátor magasabb szintű víz és por-állóságú motorral (IP66) van szerelve. Vezérlése fordulatszám szabályzóval történik. A ventilátor magasabb szintű kompressziója eltávolítja az ülepedő port a készülékről.

- Innovatív megoldás az állattartó telepek számára
- Agresszív környezetben való ellenállóság
- Sűrített levegővel való tisztítás lehetősége
- Alacsony fogyasztás
- Csökkenti az épületben levő nedvességtartalmat
- Hőfokszabályzós
- Három soros hőcserélős
- Egy konzol segítségével vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető
- Csökkentett CO₂ érték az alom szintjén
- Nem használja az oxigént, nem termel CO₂-t.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

LÉGTERELŐ



A meleg levegő egyenletes eloszlásáért felel, valamint elősegíti annak cirkulációját, így a meleg levegő nem éri közvetlenül az állatokat/növényeket.


TARTÓSZERKEZET




Elősegíti az eltávolítást és a karbantartást.

A légherelő csökkentett CO₂ értéket biztosít az alom szintjén.



Függőleges elhelyezés





Vízszintes elhelyezés



Légáramlás a vízszintes elhelyezés esetén

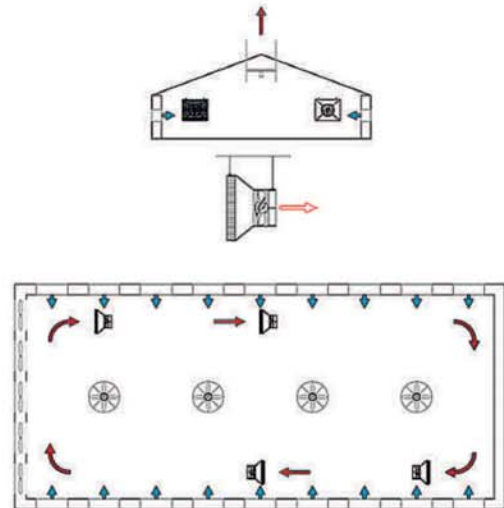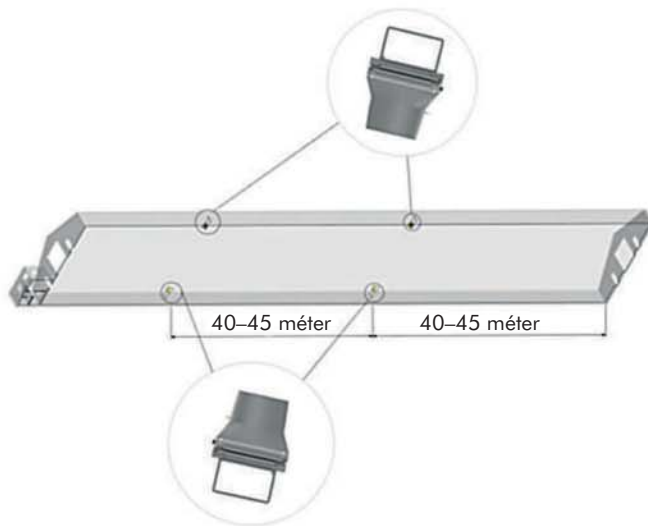

Légáramlás a függőleges elhelyezés esetén

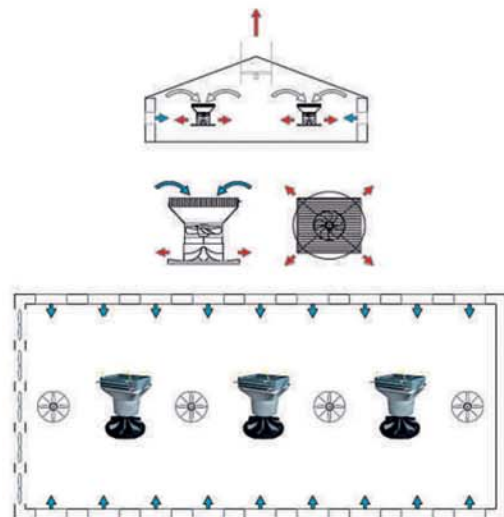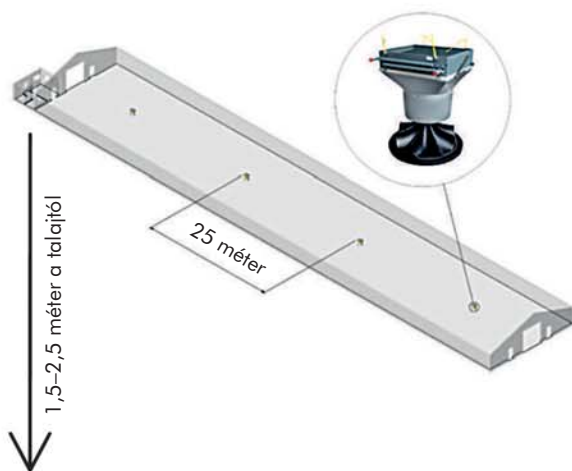

Műszaki leírás

Hőteljesítmény	56,2 kW	Energia	230 V/50 Hz
Ventilátor teljesítmény	4.600 m ³ /h	Max. energia fogyasztás	2,8 A
Légáramlás max.	28 m	Anyaga	ABS
Zajsztint	62 dB (A)	Súlya vízzel együtt	28,7 kg
Max. vízhőmérséklet	95 °C	Szélesség	690 mm
Max. víznyomás	1,6 MPA	Mélység	625 mm
Hőcserélő csatlakozó átmérője	¾"	Magasság	660 mm

